



Węzeł Nr. 1

- 1- ZasuwCombi III typu E Nr 4450E2 dn 200 Hawle
- 2- Kohnierz specjalny dwukomorowy dn 200 Hawle nr 7102- 2 szt
- 3- Zwężka dwukohnierzowa żel. dn 200/150
- 4- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 160 z kohnierzem stalowym

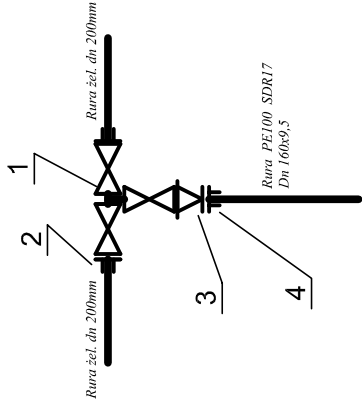


Węzeł Nr: Hn2,Hn3,Hn5,Hn7 ,Hn8

- 1- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 110 z kohnierzem stalowym- 2 szt
- 2- Combi-T typ E nr 4340E2 dn 100/80 Hawle
- 3- Łuk kohnierzowy ze stopką Jafar Dn 80 Pn 10
- 4- Hydrant nadziemny Hawle Dn 80
- 5- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 90 z kohnierzem stalowym- 2 szt

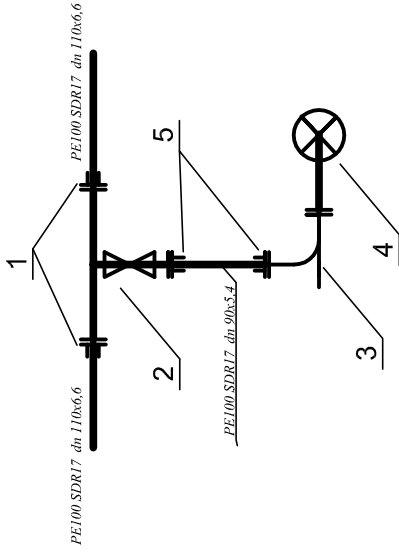


Węzeł Nr. 2

- 1- ZasuwCombi III typu E Nr 4450E2 dn 150 Hawle
- 2- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 160 z kohnierzem stalowym -2 szt
- 3- Zwężka dwukohnierzowa żel. dn 150/100
- 4- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 100 z kohnierzem stalowym

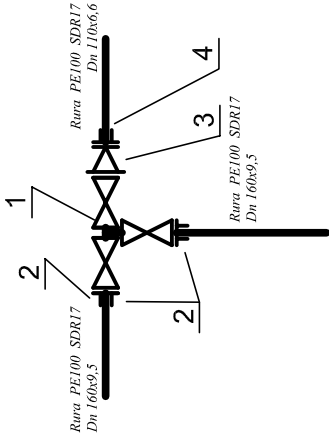


Węzeł Nr: Hn4,Hn6

- 1- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 110 z kohnierzem stalowym- 2 szt
- 2- Combi-T typ E nr 4340E2 dn 100/80 Hawle
- 3- Łuk kohnierzowy ze stopką Jafar Dn 80 Pn 10
- 4- Hydrant nadziemny Hawle Dn 80
- 5- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 90 z kohnierzem stalowym- 2 szt
- 6- Zasuwka kohnierzowa Nr 4010E2 dn 100 Hawle

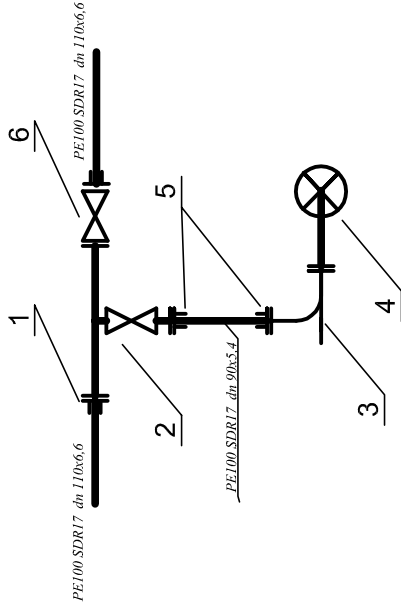


Węzeł Nr: 47

- 1- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 150 z kohnierzem stalowym- 2 szt
- 2- Combi-T typ E nr 4340E2 dn 150/80 Hawle
- 3- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 90 z kohnierzem stalowym- 1 szt

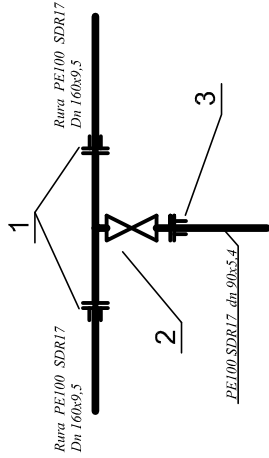


Węzeł Nr: Hn1


- 1- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 150 z kohnierzem stalowym- 2 szt
- 2- Combi-T typ E nr 4340E2 dn 150/80 Hawle
- 3- Łuk kohnierzowy ze stopką Jafar Dn 80 Pn 10
- 4- Hydrant nadziemny Hawle Dn 80
- 5- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 90 z kohnierzem stalowym- 2 szt

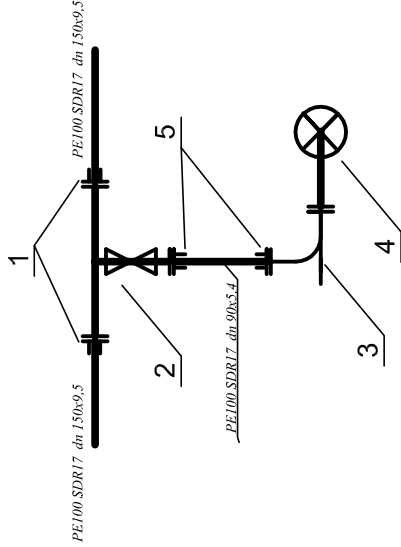

Węzeł Nr. 38

- 1- ZasuwCombi III typu E Nr 4450E2 dn 100 Hawle
- 2- Tuleja kohnierzowa do zgrzewania dn 100 z kohnierzem stalowym

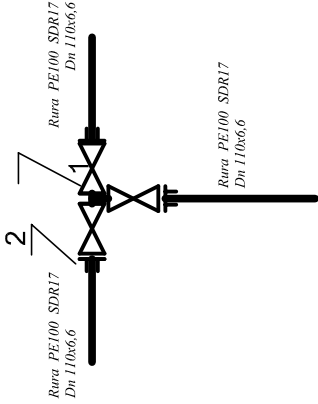

	PROJEKT Przebudowa dróg gminnych - ulicy Polnej i odcinka ulicy Dzierzgowskiej w Mławie
	INWESTOR MIASTO MŁAWA 06-500 MŁAWA UL.ST.RYNEK 19
BRANŻA SANITARNA	SKALA ----- 1:1000
SCHEMATY WĘZŁÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ	
PROJEKTANT MGR INŻ. PIOTR KOZŁOWSKI upr.nr. 7342/Cib-7193	
PODS PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
DATA KWIECIEŃ 2009	