


Stacje bramowe wieloabonentowe

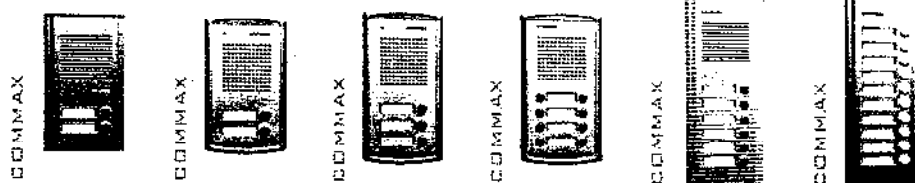


Model	DR-201AG	DR-2A2N	DR-2A3N	DR-nAM	DR-nKM	DR-nKS
System	3-PRZEW. + elektrozamek		4-PRZEW.+zamek	5-PRZEWODOWY + n		
licz. przewodów	2	2	3	n=2,4,6,8	n=2,4 / n=6,8	n=6,8,10
Współpraca z unifonami	DP-201R, DP-2K, DP-RA01			DP-KSS		poprzez DR-nKM
Rodzaj dzwonu	stop metali	stop metali	stop metali	stop metali	stop metali	stop metali
Montaż podtynkowy	•	•	•	•	•	•
Montaż nadtynkowy	w osłonie			w osłonie		w osłonie
Wymiary (szer/wys/gł) [mm]	118 / 199 / 16	123 / 208 / 18	123 / 233 / 18	123 / 233 / 18	118/291/16 (n=2,4) 118/369/16 (n=6,8)	118 / 291 / 16
Waga [g]	420	760	830	900	620	520
OSŁONY		ODR-2A2N	ODR-2A3N	ODR-2A3N		
Nadtynkowa	ODR-201AG				ODR-nKMm,d	ODR-nKMm


Domofony

Schematy połączeń

DP-201R/2K

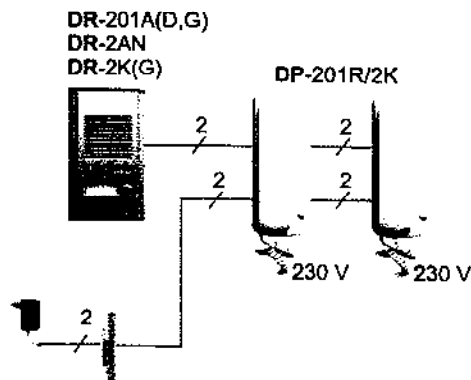

DP-RA01

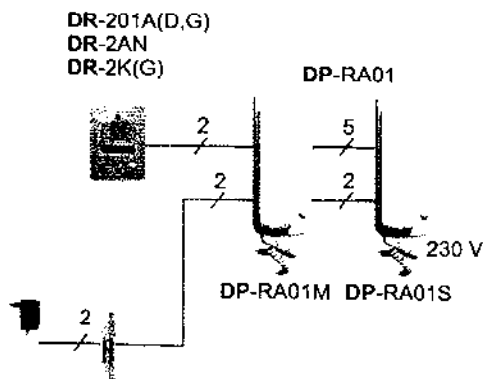

DP-KSS

