


PARTER - OTWÓR W ŚCIANIE OD ULICY

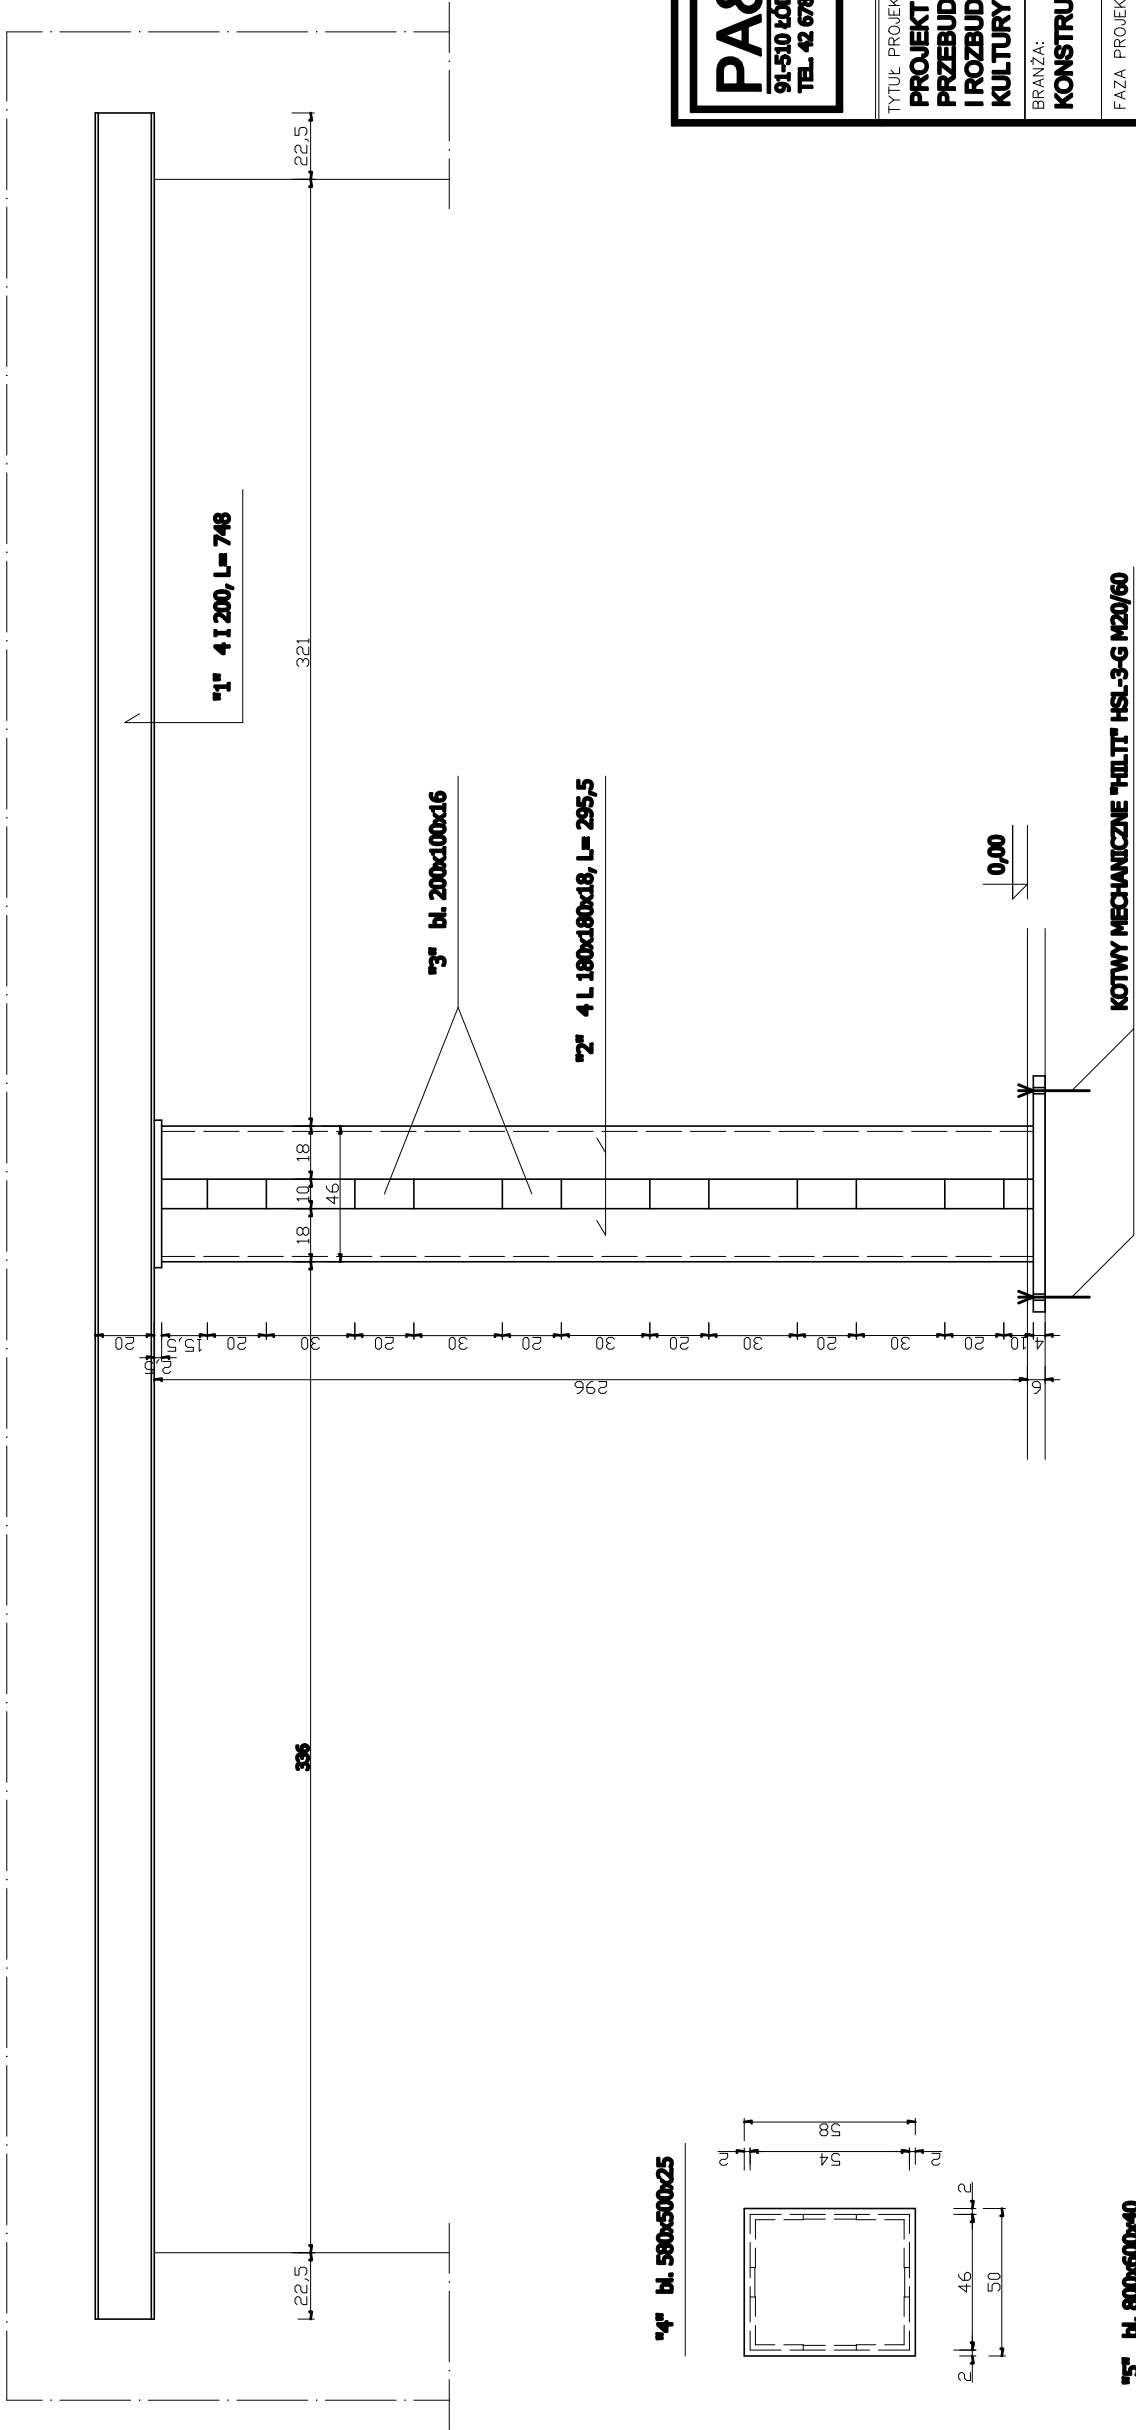

UWAGA:

- ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYS. K-3, ORAZ RYSUNKAMI ARCHITEKTURY,
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE,
- ELEMENTY ŁĄCZYĆ SPOINAMI PACHWINOWYMI 10 MM,
- TYNK NA BELKACH I SŁUPACH O GRUBOŚCI MIN. 3 CM,
- POD BELKAMI W MIEJSCU OPARCIA NA MURZE WYKONAĆ PODUSZKĘ BETONOWE O GR. 20 CM I SZER. 100 CM,

STAL KSZTAŁTOWA 18G2,

<div>PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 91-510 ŁÓDŹ UL. KRECJA 7 NIP 947-137-18-64 TEL. 42 678 45 72 603 802 411 J.GLOSEK@OZ.PL</div>		TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY, ZAMIENNY, PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MŁAWIE	
BRANŻA: KONSTRUKCJA			
FAZA PROJEKTU: BUDOWLANO – WYKONAWCZY			
INWESTOR: URZĄD MIASTA MŁAWA 08-500 MŁAWA UL STARY RYNEK 19			
ADRES INWESTYCJI: 08-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13			
PROJEKTANCI:		PODPIS:	
inż. Zdzisław Jaźwiec upr. nr 277 / 87 / WŁ			
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS:	
mgr inż. Robert Pietrusiński upr. nr 495 / 94 / WŁ			
RYSUNEK: PARTER - OTWÓR W ŚCIANIE OD ULICY			
DATA: KWIECIEŃ 2013	NR RYS:		K-27
	SKALA: 1 : 25		