



## STYL II


- Wentylator osłowy
- Dostępne kolory:  
- biały
- S - standard  
WC - wyłącznik czasowy  
WCH - wyłącznik czasowy z higrostatem
- STYL II Ø100  
STYL II Ø120  
STYL II Ø150

## STYL II

STYL II jest nowoczesną wersją dobrze znanego naszym Klientom wentylatora STYL.

Produkowany jest w wersji standardowej (S), z wyłącznikiem czasowym (WC) a także z czujnikiem wilgoci (WCH).

## Rysunek techniczny

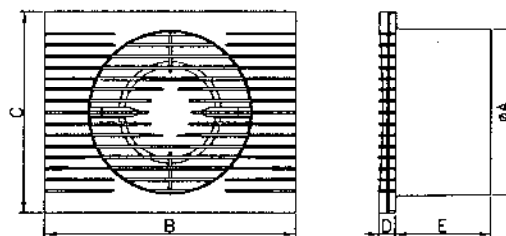

## Numer pozycji

|               |            |               |            |
|---------------|------------|---------------|------------|
| STYL Ø100 S   | 007 - 1128 | STYL Ø120 WCH | 007 - 1133 |
| STYL Ø100 WC  | 007 - 1129 | STYL Ø150 S   | 007 - 1134 |
| STYL Ø100 WCH | 007 - 1130 | STYL Ø150 WC  | 007 - 1135 |
| STYL Ø120 S   | 007 - 1131 | STYL Ø150 WCH | 007 - 1136 |
| STYL Ø120 WC  | 007 - 1132 |               |            |

## Wymiary

|              | ØA  | B   | C   | D  | E  |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|
| STYL II Ø100 | 98  | 156 | 124 | 11 | 70 |
| STYL II Ø120 | 118 | 178 | 144 | 12 | 69 |
| STYL II Ø150 | 148 | 216 | 174 | 12 | 76 |

## Dane techniczne

|              | Wydatek powietrza [m³/h] | Wydatek powietrza [m³/s] | Ciepłota statyczna [Pa] | Ciepłota statyczna [mmH₂O] | Ciepłota akustyczna [dB(A) 1m] | Napięcie zasilania [V/Hz] | Obroty silnika [obr./min.] | Moc [W] | Pobór prądu [A] | Max. temp. pracy [°C] | Waga [kg] | Stopień ochrony [IP] | Klasa izolacji | Typ łożyska | Materiał |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|----------|
| STYL II Ø100 | 100                      | 0,03                     | 34                      | 3,47                       | 40                             | 230/50                    | 2650                       | 15      | 0,10            | 40                    | 0,41      | X4                   | II             | Ślizgowe    | ABS      |
| STYL II Ø120 | 150                      | 0,04                     | 49                      | 4,99                       | 46                             | 230/50                    | 2650                       | 20      | 0,11            | 40                    | 0,52      | X4                   | II             | Ślizgowe    | ABS      |
| STYL II Ø150 | 280                      | 0,08                     | 68                      | 6,93                       | 47                             | 230/50                    | 2650                       | 25      | 0,15            | 40                    | 0,64      | X4                   | II             | Ślizgowe    | ABS      |

\* - w wersji z higrostatem - X2