




Szczegół "A"
Skala 1:10

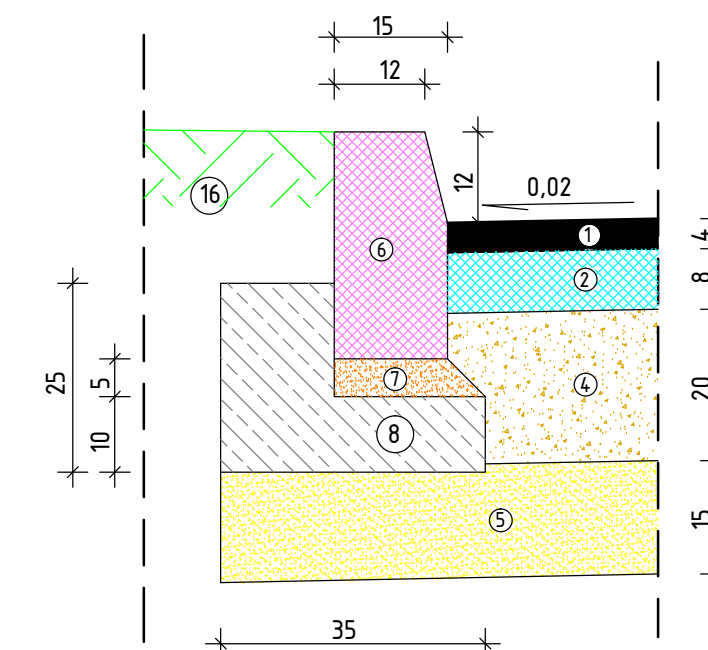


Szczegół "C"
Skala 1:10

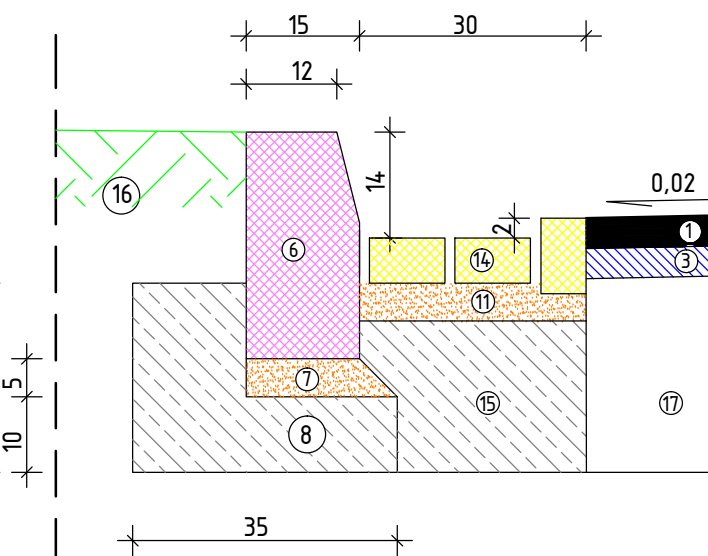


Szczegół "E"
Skala 1:10

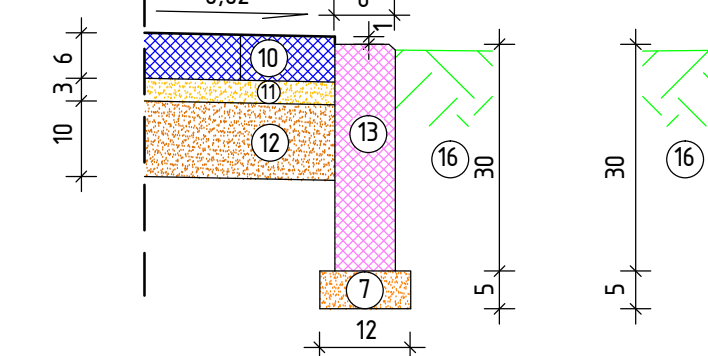


Szczegół "B"
Skala 1:10

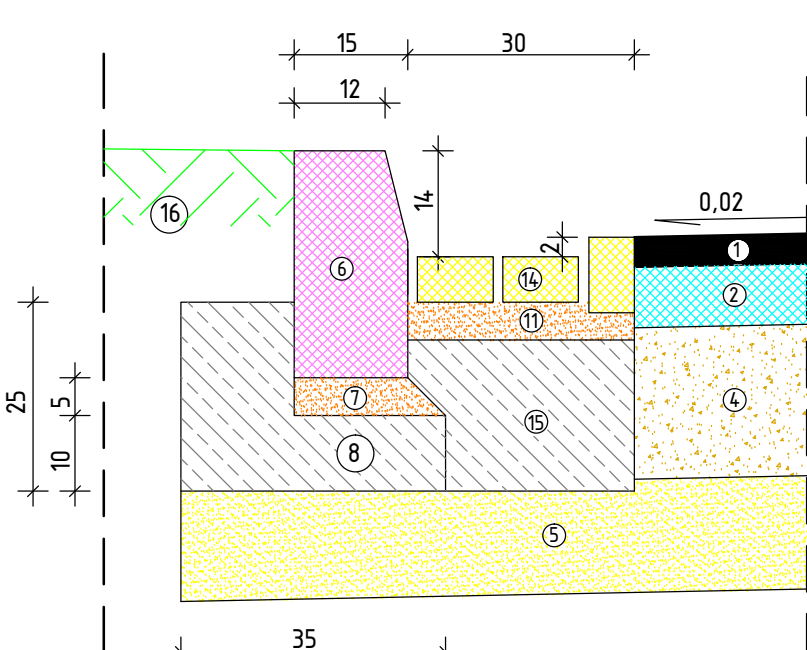


Szczegół "D"
Skala 1:10

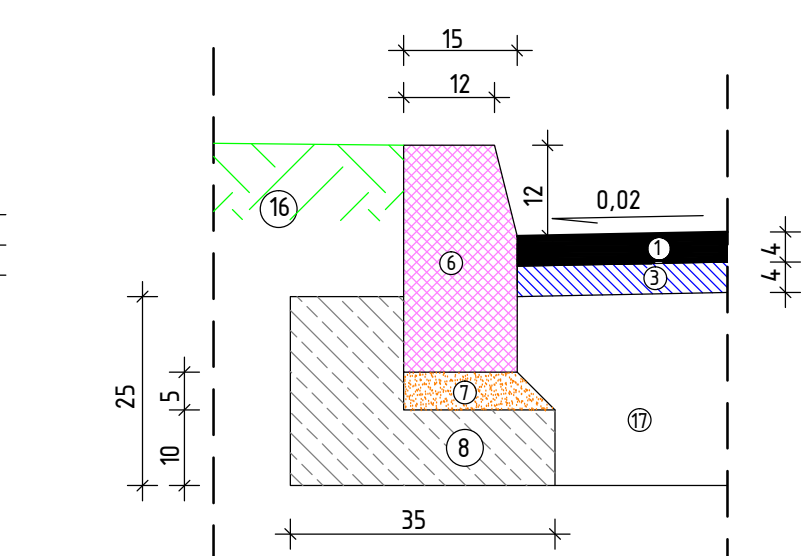

Szczegół "F"
Skala 1:10

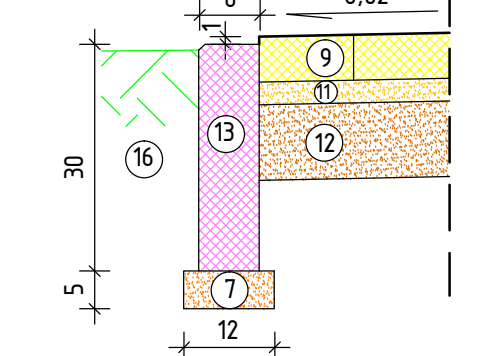

Szczegół "G"
Skala 1:10

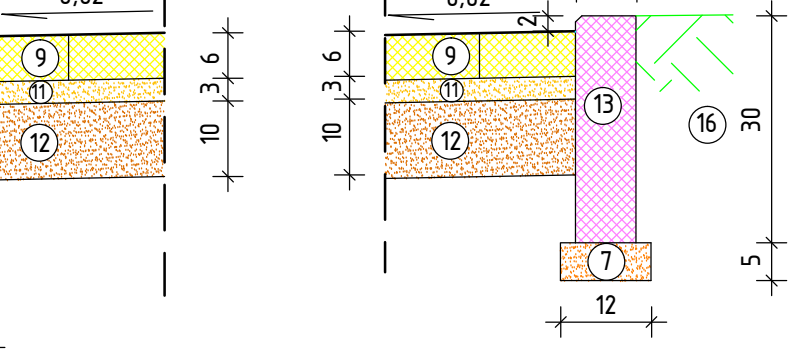

- LEGENDA:
1. Warstwa ścierna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 50/70 grubości 4 cm
 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W 50/70 grubości 8 cm
 3. Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 4 cm
 4. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm
 5. Warstwa mrozochronna z piasku grubości 15 cm
 6. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25
 7. Podsyпка cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm
 8. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15
 9. Chodnik z kostki z brukowej betonowej szarej grub. 6 cm
 10. Ścieżka rowerowa z kostki z brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm bezfazowej
 11. Podsyпка cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm
 12. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) grubości 10 cm
 13. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm
 14. Ściek z kostki brukowej betonowej
 15. Ława betonowa z betonu cement. klasy C12/15
 16. Zieleń
 17. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

| | | | |
|---|---|--------------------|---------------|
| | PROJEKT BUDOWA NAWIERZCHNI NA PRZEDŁUŻENIU UL. SZPITALNEJ W MŁAWIE – POWIĄZANIE Z DROGĄ GMINNĄ DOJAZDOWĄ DO DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ W MŁAWIE | | |
| | INWESTOR MIASTO MŁAWA STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA | | |
| USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUSIŃSKI UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX: 022 854 4458 TEL. KOM. 502 282 840 NP 569-102-19-05 REGON 130231295 | STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | BRANŻA DROGOWA | SKALA 1:50 |
| PRZECIOKROJE NORMALNE | | NUMER RYSUNKU 4 | |
| PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI upr. proj. nr 7342/CIE-101/94 PIIB MAZ/BD/1332/01 | OPRACOWAŁ | OPRACOWAŁ | OPRACOWAŁ |
| DATA LISTOPAD 2010 R. | PODPIS | PODPIS | PODPIS |