


# Przekrój normalny Nr 1

od km 0+000,00 do km 0+108,76

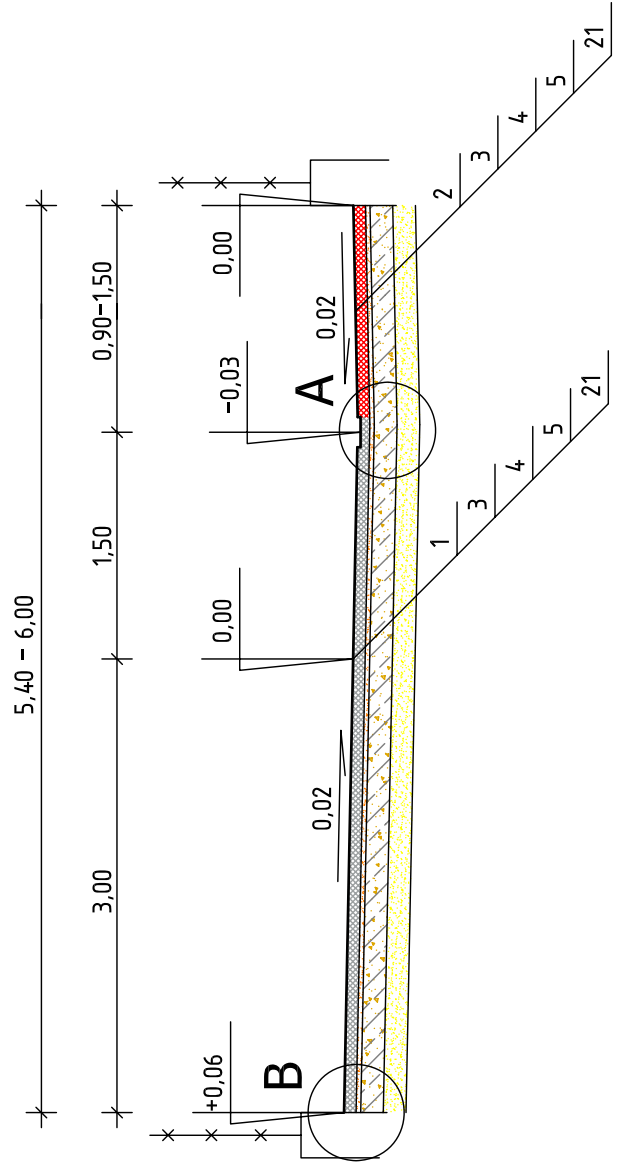


# Legenda:

- Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm szarej
- Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm kolorowej
- Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o  $R_m = 2,5 - 5,0 \text{ MPa}$  grub. 15 cm
- Warstwa odsączająca z piasku grub. 15 cm
- Obrzeże betonowe 8 x 30 cm
- Podsypka piaskowa grub. 5 cm

# Przekrój normalny Nr 2

od km 0+108,76 do km 0+141,08

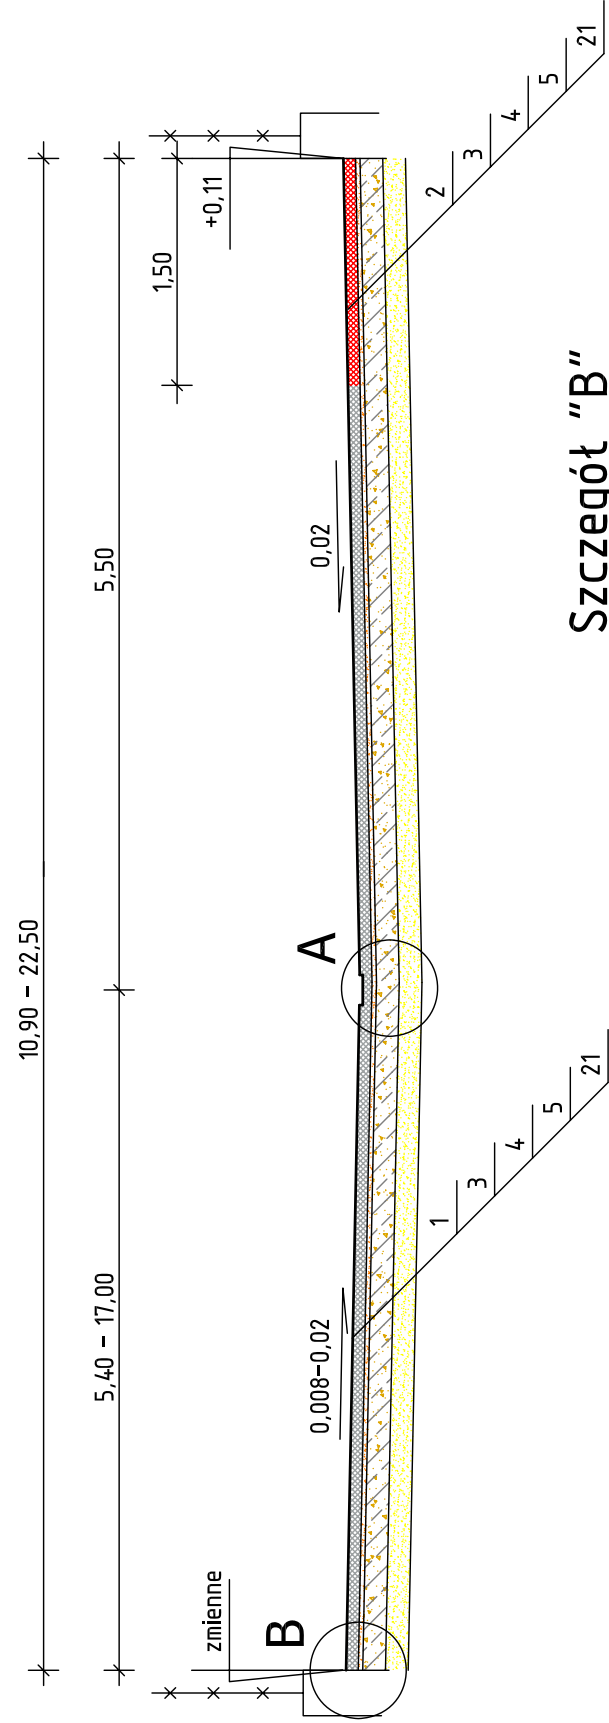


## Szczegół "B"

Skala 1:10

od km 0+059,42 do km 0+125,00

## Szczegół "A"

Skala 1:10

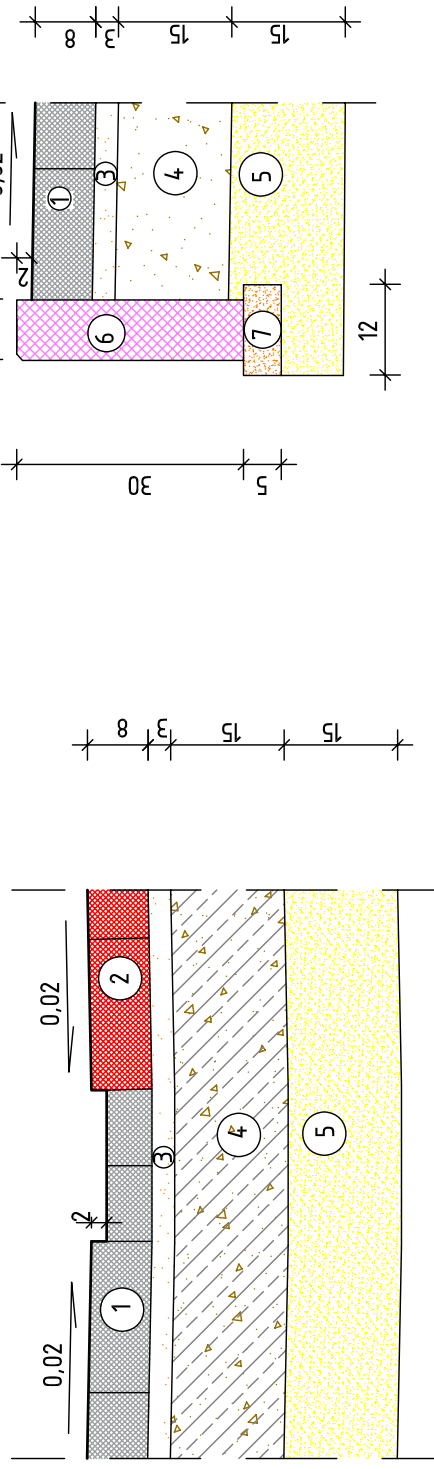

	PROJEKT <b>BUDOWA ULICY NARCYZOWEJ W MŁAWIE</b>		
	INWESTOR <b>MIASTO MŁAWA</b> <b>06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19</b>		
	STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA DROGOWA	SKALA <b>1: 50</b>
	RYSUNEK <b>PRZEKROJE NORMALNE</b>		
USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUSIŃSKI ul. WARSZAWSKA 104, MŁAWA 19 TEL./FAX 023 654 4488 TEL. KOM. 502 282 840 NIP 569-102-19-05 REGON 130231285	PRACOWNIK MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI upr. proj. nr 7342/CIE-101/94 PIIB MAZ/BD/1332/01		NUMER RYSUNKU <b>4</b>
	PRACOWNIK MGR INŻ. TOMASZ DUSIŃSKI upr. proj. nr 7342/CIE-101/94 PIIB MAZ/BD/1332/01		OPRACOWAŁ: MGR INŻ. TOMASZ DUSIŃSKI
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		PODPIS	DATA <b>MARZEC 2013 R.</b>