



Ecol-Union Sp. z o.o.
80-067 Gdańsk
ul. Równa 2, Poland
Tel 58 306 56 78 Fax 58 306 57 02



Mosbaek A/S

Vaerkstedvej 20
DK-4600 Koege, Denmark
Tel +45 56 63 85 80 Fax +45 56 63 86 80

Data 18.07.2012

Nr ref. 28371-1

Typ CYE 590

295 TL




Q = 30 l/s przy h = 2.5 m

Nr ref. E-U 5529

Niniejszy rysunek wraz z opisami nie może być powielany i udostępniany osobom trzecim bez zgody Mosbaek A/S i Ecol-Union Sp. z o.o.

Przedstawiony regulator ma lewostronnie skierowany wlot. Możliwe jest skierowanie wlotu prawostronnie, jeżeli wymaga tego układ systemu kanalizacyjnego.

D = 590 mm
Zalecane $\varnothing 1200$
DN = 300 mm

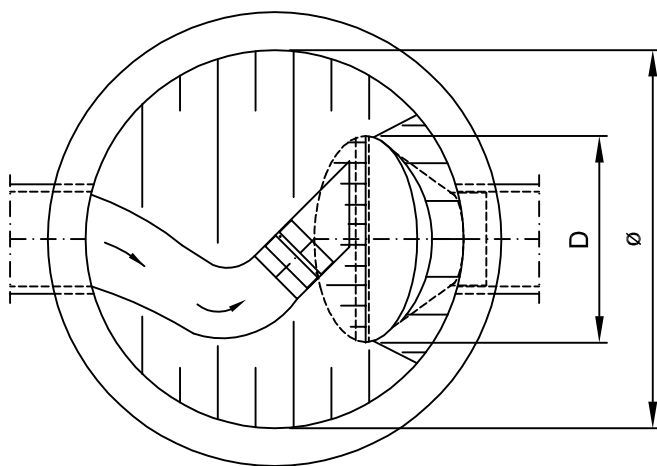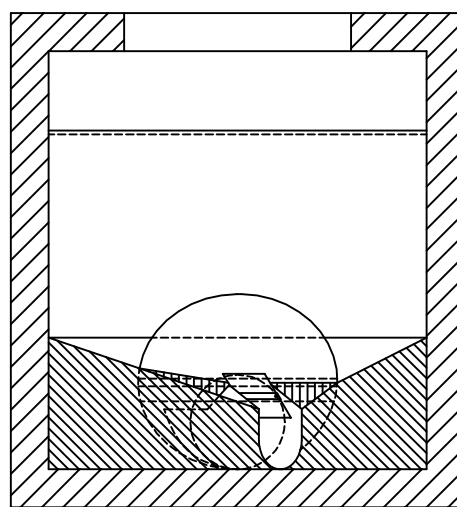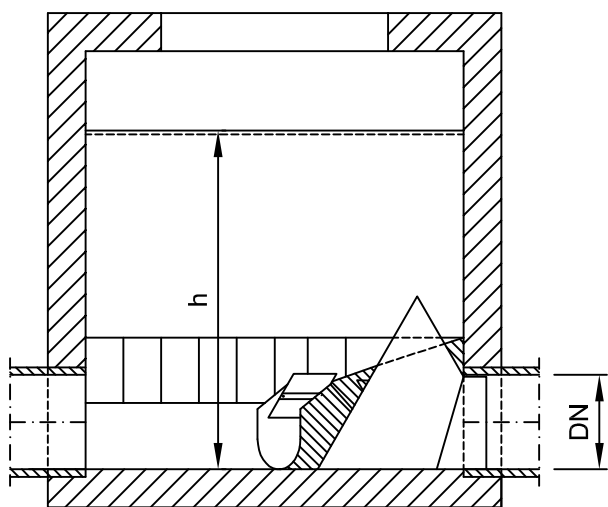

Montaż

Regulator przepływu instalowany jest na przewodzie odpływowym lub mocowany do ścianki oddzielającej. Urządzenie należy obetonować, a kanał dopływowy uformować. W instalacjach tymczasowych przed obetonowaniem zalecane jest obłożenie urządzenia plastikowymi workami z piaskiem, co ułatwia późniejszy demontaż.