

Instalacja wodociągowa dla umywalk
dostępnych dla dzieci.
(profil)




NR DOK. 7698
ST. BRYG. DR. BUGENIUSZ ANDRZEJ ALEWICZ

Zgodność projektu z wymogami
biurogo przekazu z wyłączeniem
stwierdzenia

(miejscowość, data)

PRZEMYSŁOWYCH
NACZELNICWA DO SPRAW ZABEZPECZENIA

Piony kanalizacyjne 1 - 10 wyprowadzić nad dach
Piony kanalizacyjne 11 - 14 zakończyć zaworami napowietrzającymi
Na każdym pionie montować rewizję.
Podciągnięcia kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych i pięter
montować pod strypopną patelnią, a następnie obudować płytami gipsowymi na szkieletu.
Instalacja wodociągowa z rur PE-AL-Pe w posadce i w ścianie.
Kury izolować otulinami o grubości ścianek 4 mm

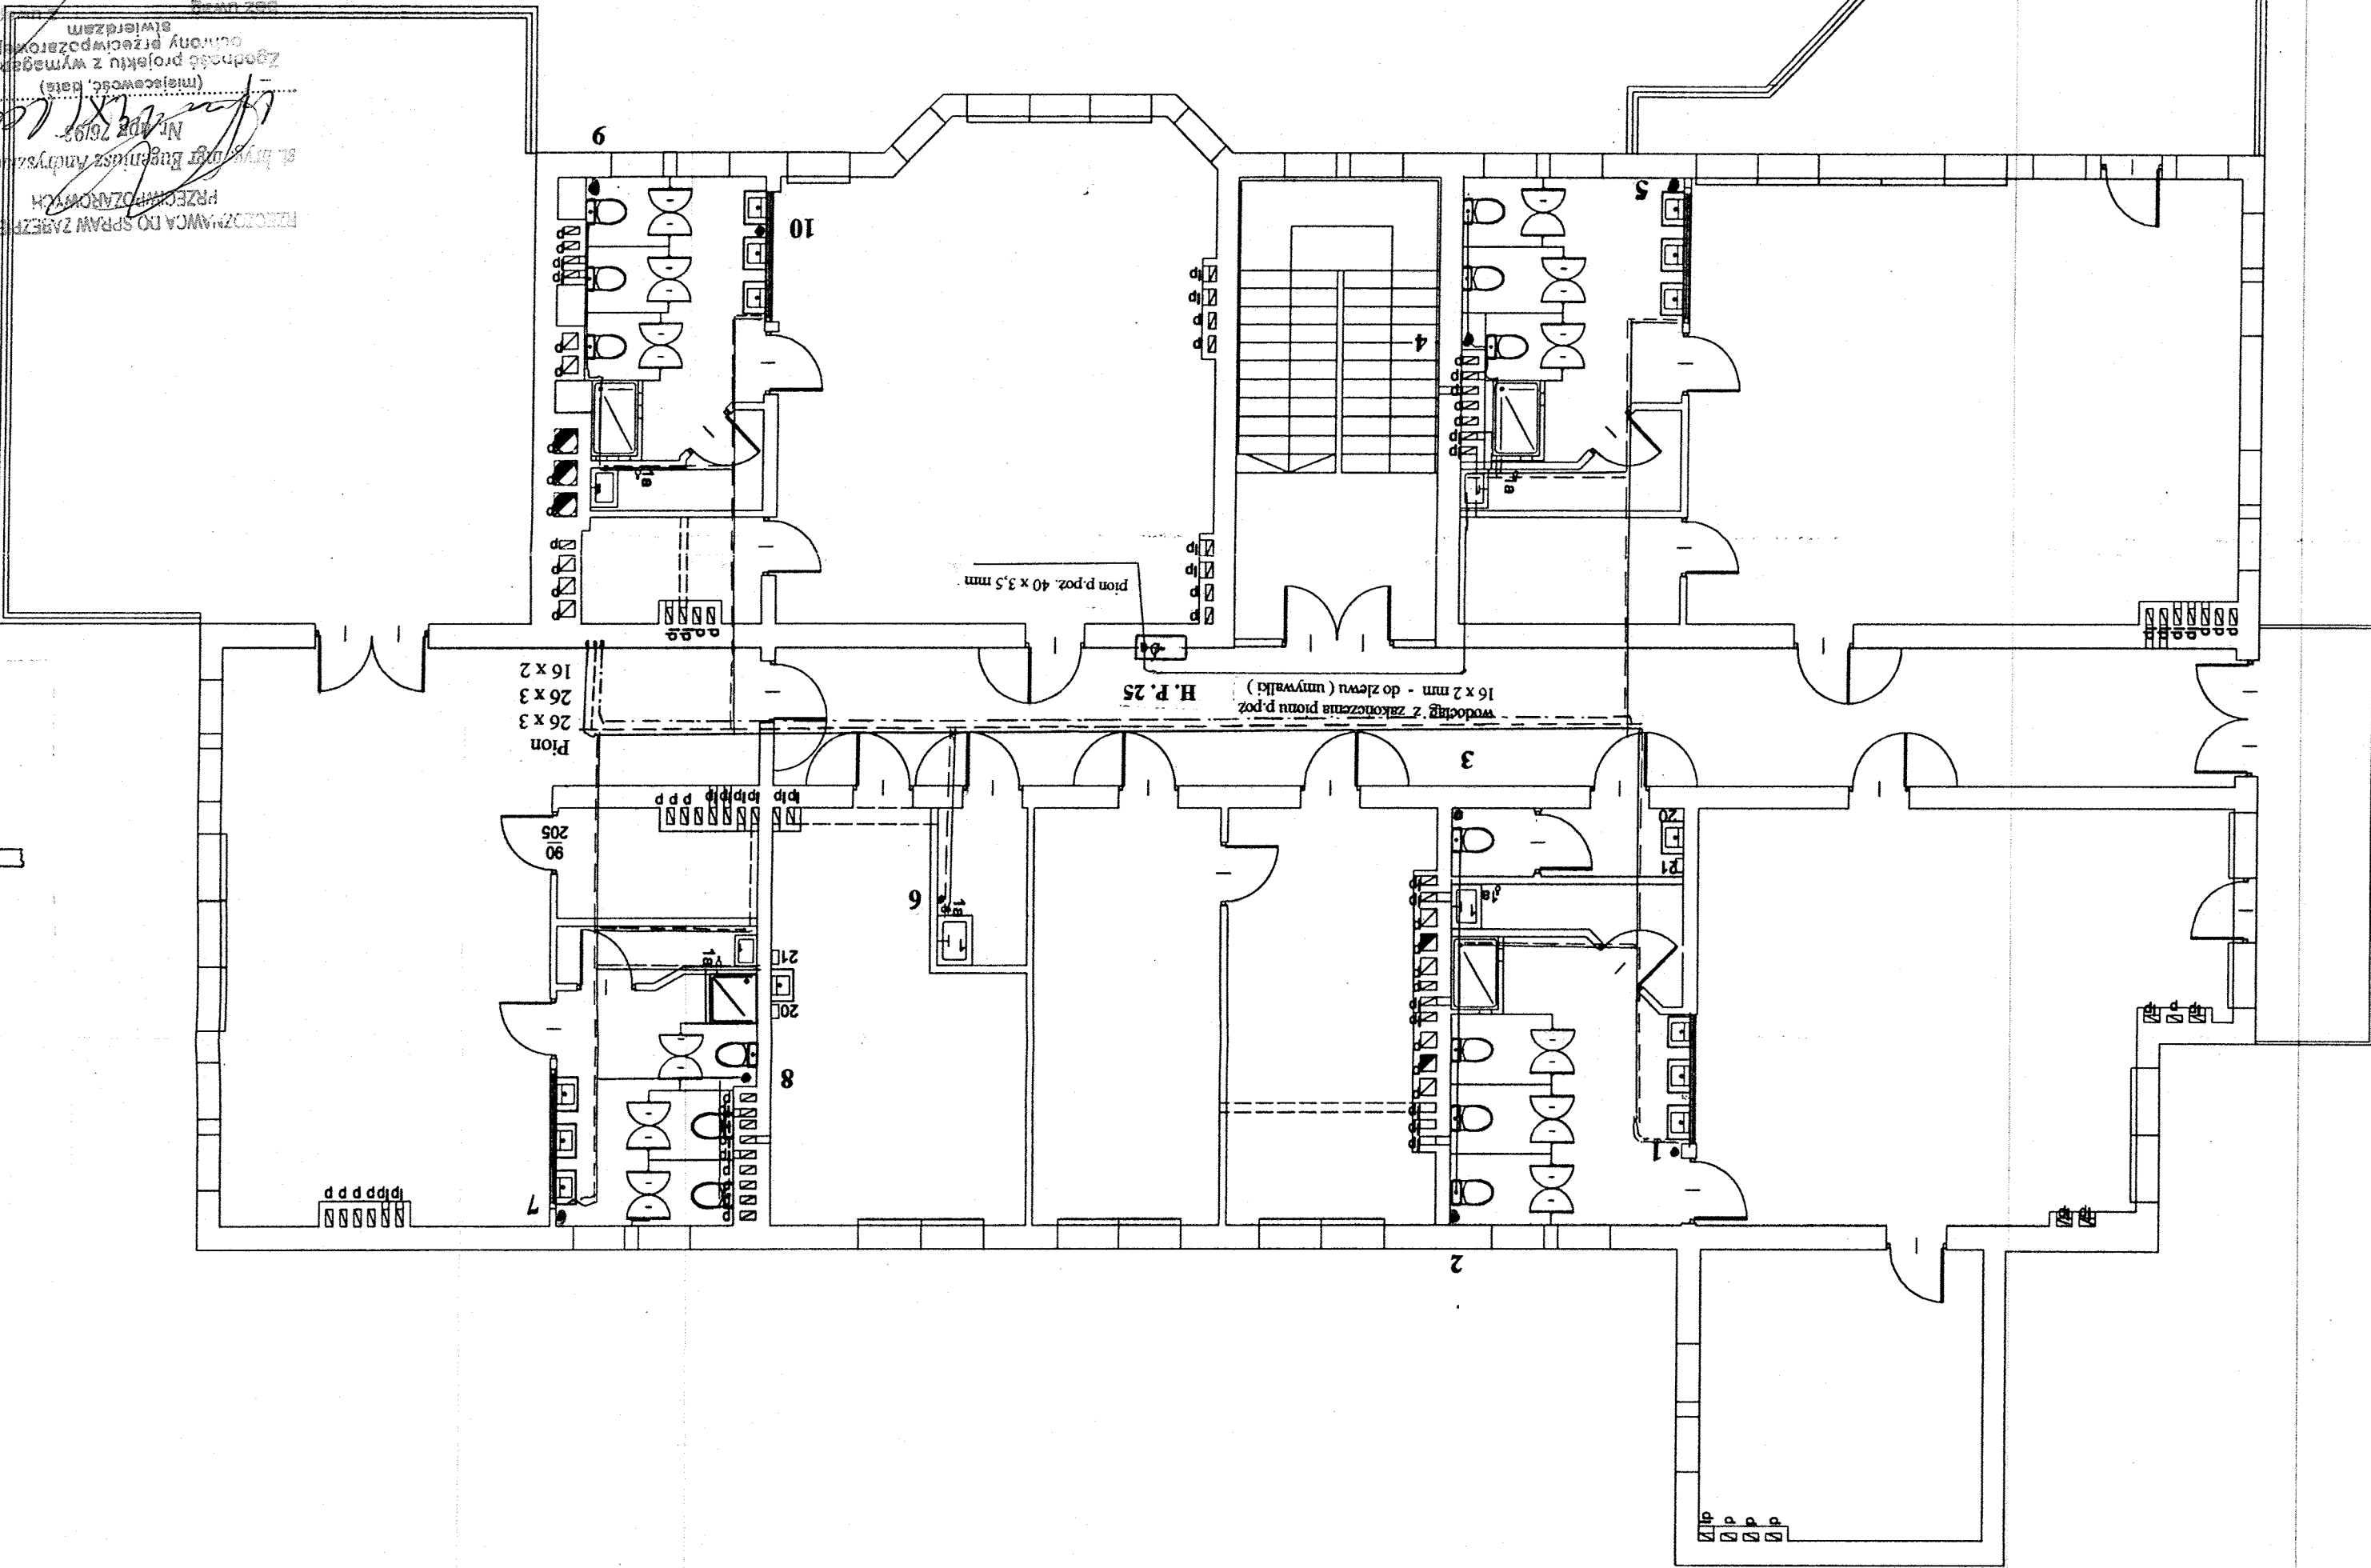

Rzut
I PIETRA
skala 1:100